



วิธีการตั้งค่า TP-Link รุ่น EC231-G1u เป็นโหมด Dynamic IP (Quick Setup) ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

รูปแบบการเชื่อมต่อ

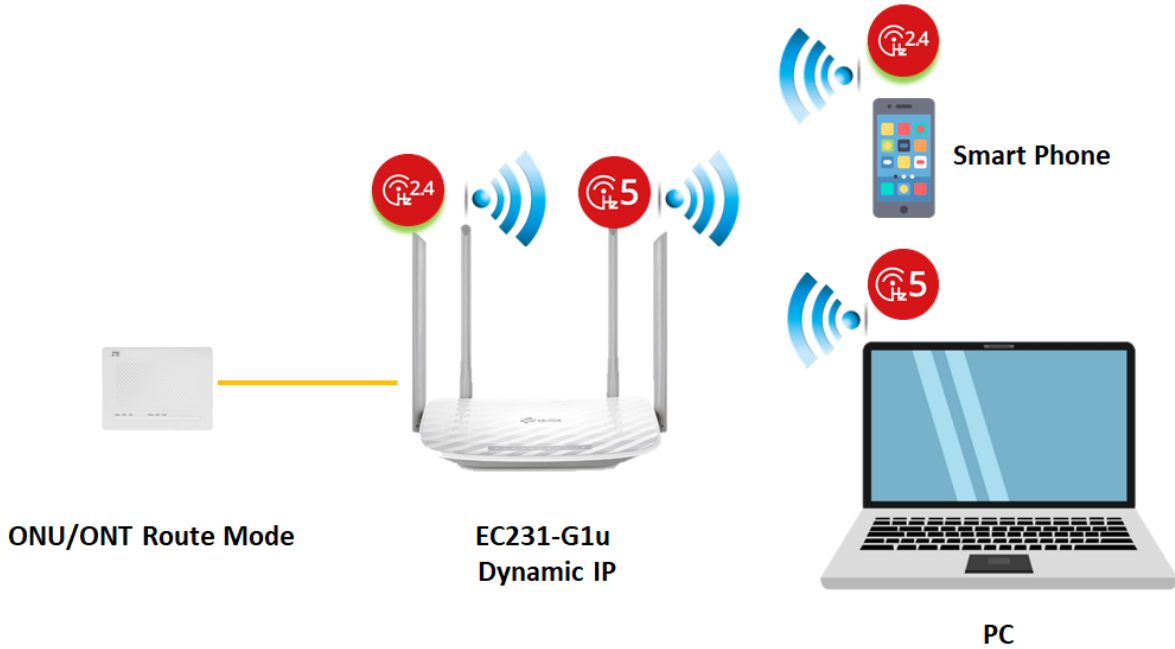

- 1.เปิด Browser เช่น Internet Explorer (IE) หรือ Google Chrome พิมพ์ <http://192.168.0.1> ช่อง address แล้วกดปุ่ม Enter จะขึ้นหน้าล็อกอินดังภาพ ให้กรอกค่า Username เป็น admin และ Password เป็น tot และ Captcha รูปตัวเลขที่ปรากฏ แล้วคลิก Login

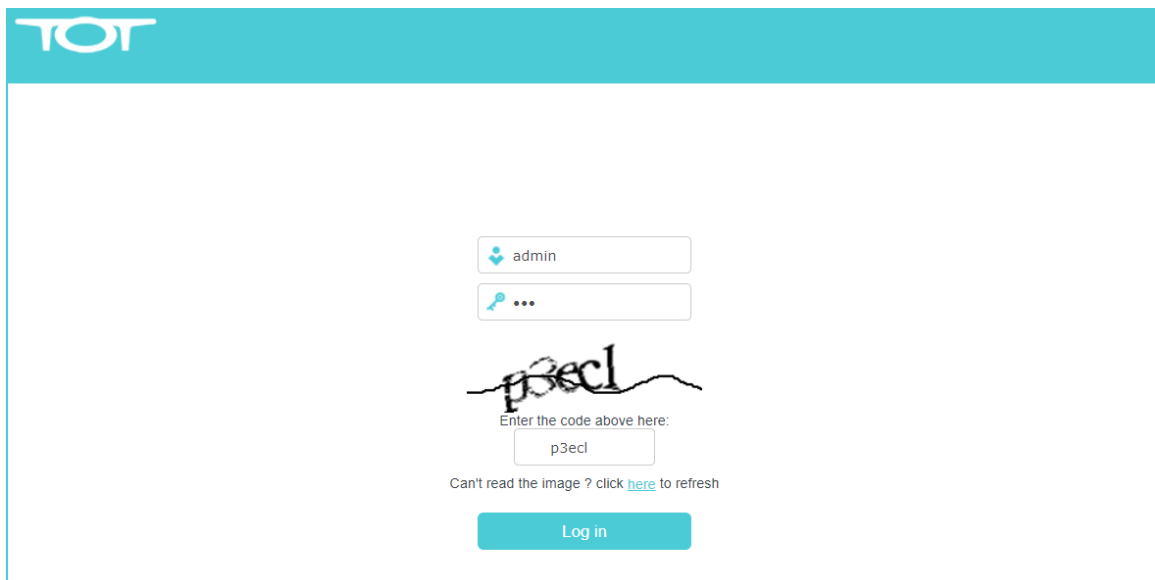

2.หลังจาก Login เข้ามาจะเข้ามาที่หน้า Quick Setup ให้ทำการใส่ข้อมูลดังนี้เพื่อทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

- Internet Connection Type ให้ทำการเลือกใน Mode เป็น Dynamic IP

The screenshot displays the TOT Quick Setup interface. At the top, there is a teal header with the TOT logo on the left and navigation tabs for 'Quick Setup', 'Basic', and 'Advanced'. On the right side of the header, there are 'Log out' and 'Reboot' buttons. Below the header, the 'Internet Connection Setup' section is visible, with a red box highlighting the 'Internet Connection Type' dropdown menu, which is currently set to 'Dynamic IP'. Below this, the 'Wireless Settings' section is shown, containing two network configuration blocks for 2.4GHz and 5GHz. Each block includes an 'Enable' checkbox, a 'Network Name (SSID)' field, a 'Security' dropdown menu, and a 'Password' field. The 2.4GHz settings are: Enable checked, SSID 'TOT fiber 2U-2.4G_95AC', Security 'WPA/WPA2 Personal (Recommended)', and Password '48513531'. The 5GHz settings are: Enable checked, SSID 'TOT fiber 2U-5G_95AC', Security 'WPA/WPA2 Personal (Recommended)', and Password '48513531'. A 'Save' button is located at the bottom right of the form.

Internet Connection Setup

Internet Connection Type: Dynamic IP

Wireless Settings

2.4GHz Wireless Network: Enable

Network Name (SSID): TOT fiber 2U-2.4G_95AC Hide SSID

Security: WPA/WPA2 Personal (Recommended)

Password: 48513531

5GHz Wireless Network: Enable

Network Name (SSID): TOT fiber 2U-5G_95AC Hide SSID


Security: WPA/WPA2 Personal (Recommended)

Password: 48513531

Save

3.อุปกรณ์จะตั้งค่า WLAN SSID และ Key มาให้อยู่แล้วสามารถดูได้จากฉลากที่ติดที่ตัวอุปกรณ์ แต่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ สำหรับไวร์เลสย่าน 2.4GHz และ 5GHz เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วให้ทำการกด Save ที่ด้านล่าง

- Network Name (SSID) สำหรับการตั้งชื่อไวร์เลสย่าน 2.4GHz และ 5GHz
- Password สำหรับการตั้งรหัสการเข้าใช้ไวร์เลส

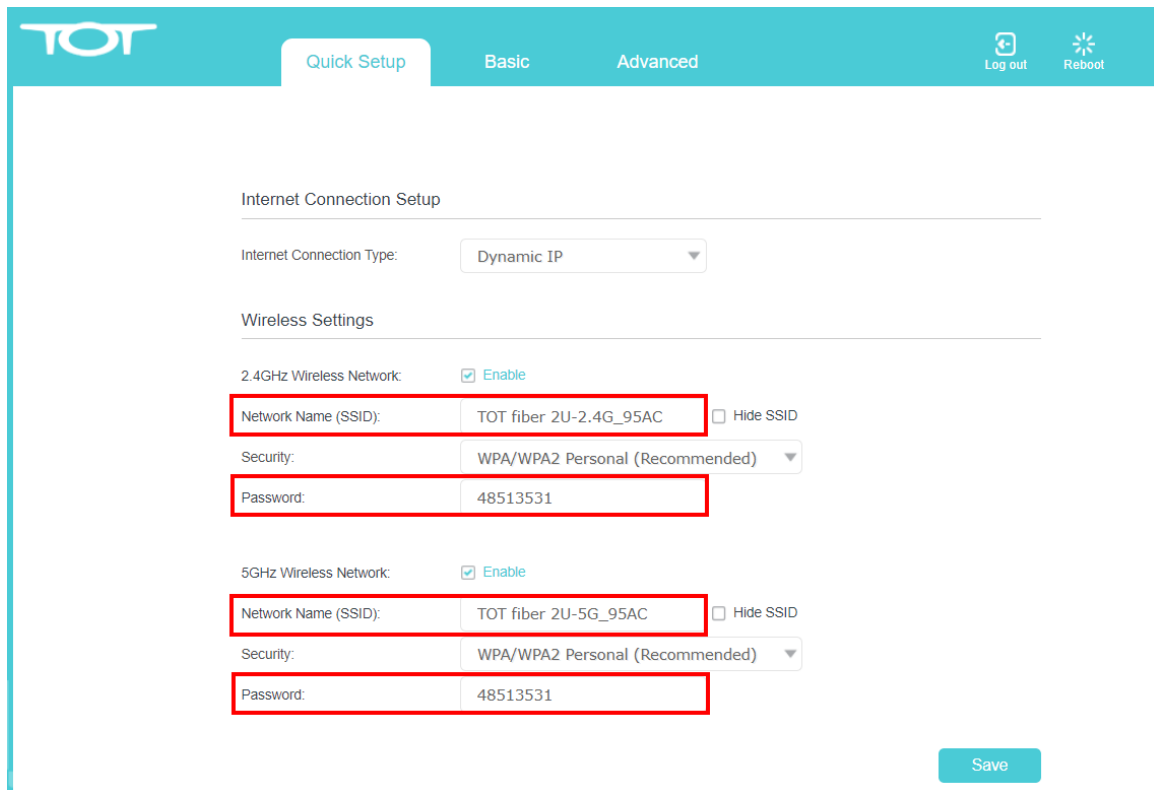

The screenshot shows the 'Quick Setup' page of a TOT router. The page is divided into three tabs: 'Quick Setup', 'Basic', and 'Advanced'. The 'Quick Setup' tab is active. The page is titled 'TOT' and has 'Log out' and 'Reboot' buttons in the top right corner. The main content area is titled 'Internet Connection Setup' and 'Wireless Settings'. Under 'Internet Connection Setup', the 'Internet Connection Type' is set to 'Dynamic IP'. Under 'Wireless Settings', there are two sections: '2.4GHz Wireless Network' and '5GHz Wireless Network'. Both sections have an 'Enable' checkbox checked. For the 2.4GHz network, the 'Network Name (SSID)' is 'TOT fiber 2U-2.4G_95AC', the 'Security' is 'WPA/WPA2 Personal (Recommended)', and the 'Password' is '48513531'. For the 5GHz network, the 'Network Name (SSID)' is 'TOT fiber 2U-5G_95AC', the 'Security' is 'WPA/WPA2 Personal (Recommended)', and the 'Password' is '48513531'. A 'Save' button is located at the bottom right of the page.

Section	Field	Value
2.4GHz Wireless Network	Enable	<input checked="" type="checkbox"/>
	Network Name (SSID)	TOT fiber 2U-2.4G_95AC
	Password	48513531
5GHz Wireless Network	Enable	<input checked="" type="checkbox"/>
	Network Name (SSID)	TOT fiber 2U-5G_95AC
	Password	48513531