



## วิธีการตั้งค่า Port Forward สำหรับอุปกรณ์ ZTE รุ่น H196Q


1. เชื่อมต่อสายแลนที่ช่อง LAN ของอุปกรณ์ ZTE H196Q กับ LAN ของคอมพิวเตอร์ แล้วเปิด Browser เช่น Internet Explorer (IE) หรือ Google Chrome พิมพ์ <http://192.168.1.1> ช่อง address เพื่อเข้าไปตั้งค่า

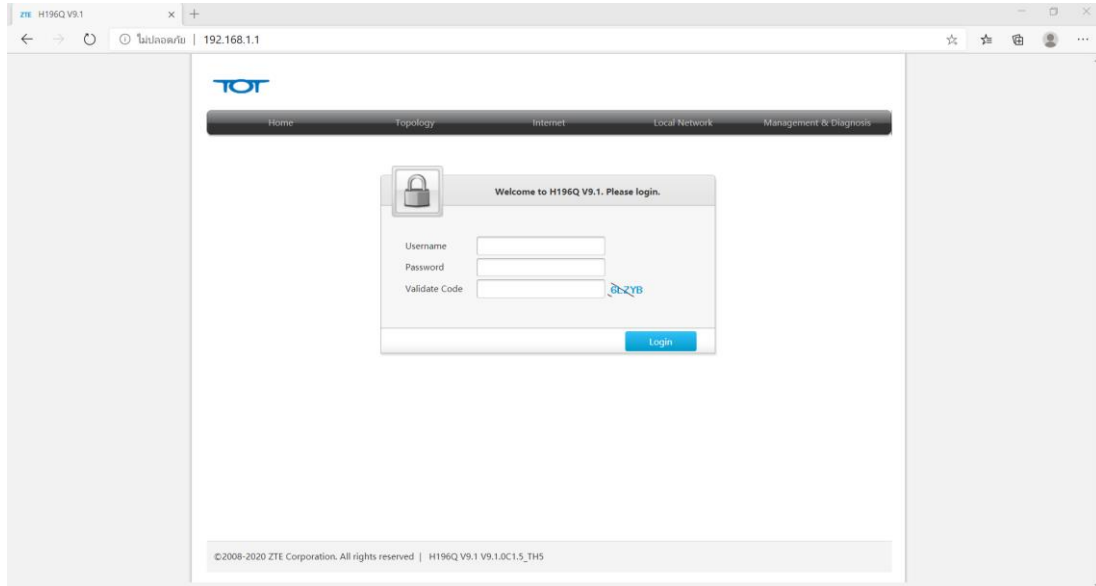

2. ทำการ Login โดยกรอกค่า Username เป็น admin และ Password เป็น tot ตามค่าที่ระบุไว้ที่ตัวฉลากของอุปกรณ์ และ Validate Code (CAPCHA) แล้วคลิก Login

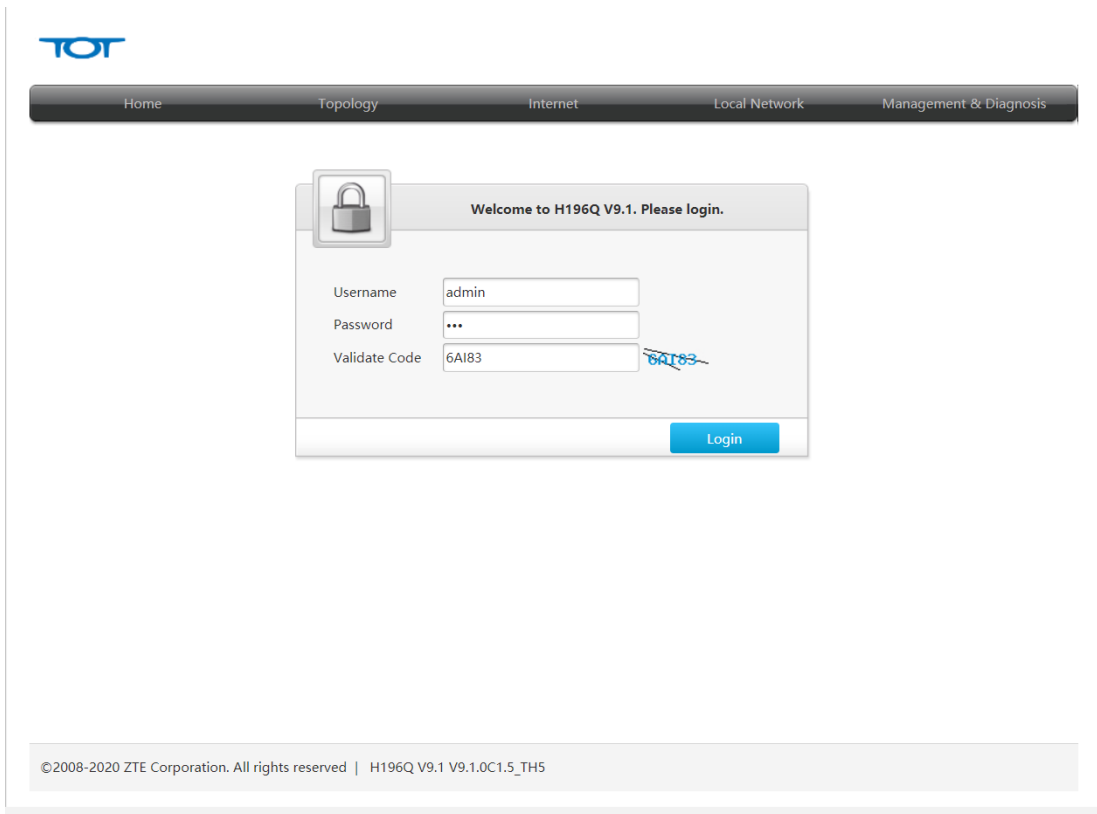

3. การตั้งค่า Port Forward ให้ไปที่เมนู **Internet > Security > Port Forwarding** หากต้องการเพิ่มรายการให้คลิกที่ **Create New Item**

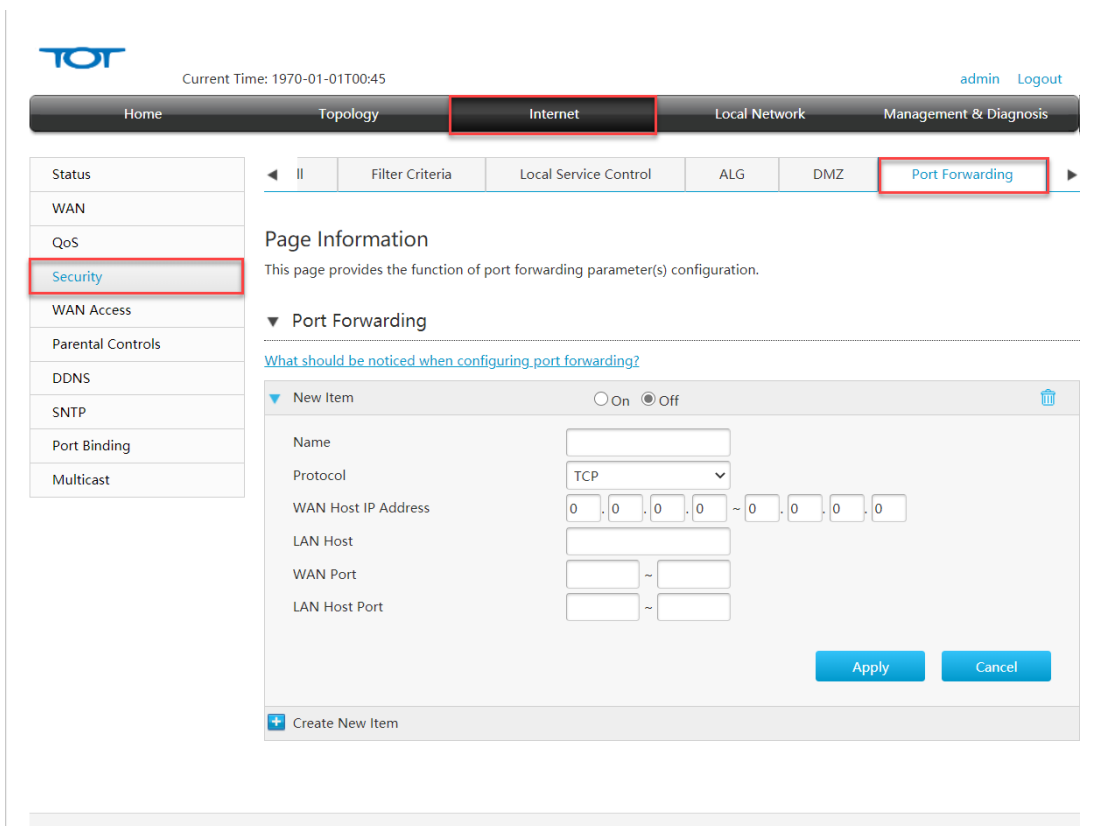

4. ให้คลิกที่ On หลังจากนั้น ทำการใส่ค่าให้เรียบร้อย แล้วคลิก Apply

- Name สำหรับตั้งชื่อ
- Protocol สำหรับเลือก Protocol ที่ต้องการใช้
- WAN Host IP Address ให้ระบุ IP WAN ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Forward Port
- Lan Host ให้ระบุ IP LAN ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Forward Port
- WAN Start Port สำหรับตั้ง Port ของ WAN
- Lan Host Port สำหรับตั้ง Port ของ LAN

The screenshot displays the TOT router's web interface. At the top, the current time is 1970-01-01T00:45, and the user is logged in as 'admin'. The navigation menu includes Home, Topology, Internet, Local Network, and Management & Diagnosis. The 'Port Forwarding' page is active, showing a sidebar with various settings and a main configuration area. The 'New Item' form is visible, with the 'On' radio button selected and highlighted in red. The 'Apply' button is also highlighted in red. The form fields include Name, Protocol (set to TCP), WAN Host IP Address (0.0.0.0), LAN Host, WAN Port, and LAN Host Port. A 'Create New Item' button is located at the bottom left of the form.