



## วิธีการตั้งค่าการใช้งาน TurboSpeed รุ่น IP400 ในกรณีที่ใช้ SIM2100 แล้วเครื่องไม่จับสัญญาณ โดยเว็บคอนฟิก

1. เปิด Browser เช่น Microsoft Edge หรือ Google Chrome พิมพ์ <http://192.168.1.1> แล้วกดปุ่ม Enter จะปรากฏหน้าต่าง Status ให้เลือก login ที่มุมขวาบน

2. จะปรากฏหน้าต่าง Login ให้ใส่ Username: superadmin , password: roottot



2.1 เลือก Device Settings > Voice Settings > SIP Server.

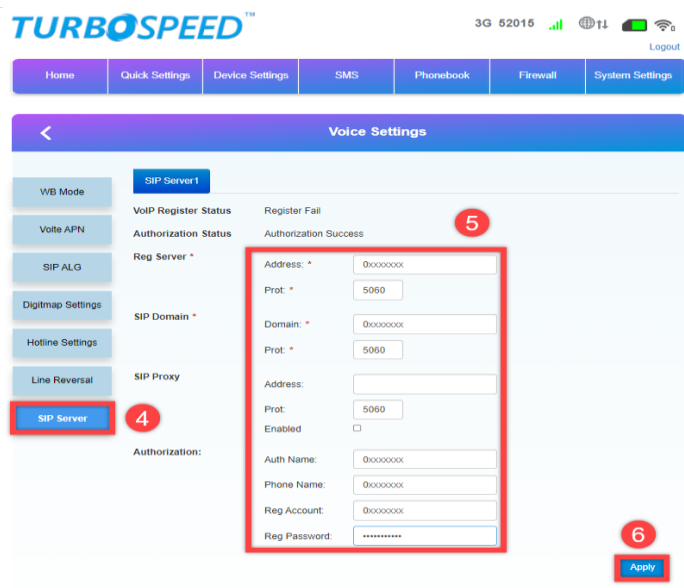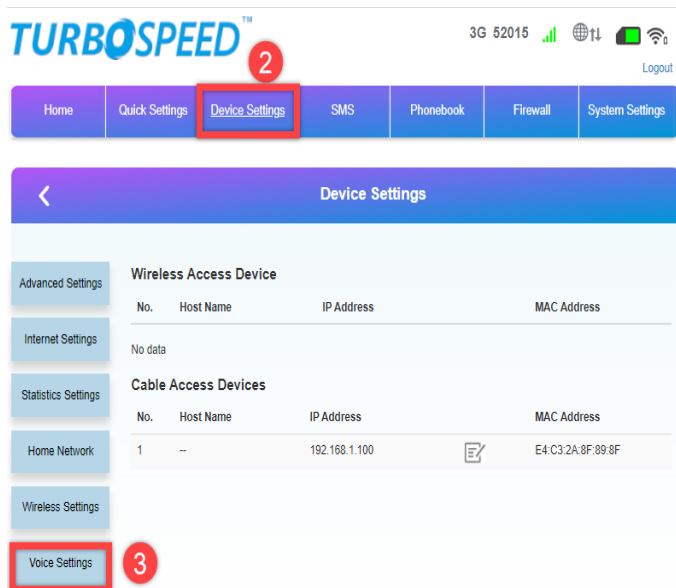

Reg Server: IP SoftSwitch ตามแต่พื้นที่ที่กำหนด

SIP Domain: IP SoftSwitch ตามแต่พื้นที่ที่กำหนด

Auth Name: Username หมายเลขพื้นฐาน


Phone Name: Username หมายเลขพื้นฐาน

Reg Account: Username หมายเลขพื้นฐาน


Reg Password: Password Password ของหมายเลขพื้นฐาน

กด Apply

### 3. ทำการเลือกเมนู Device Settings > Advanced Settings

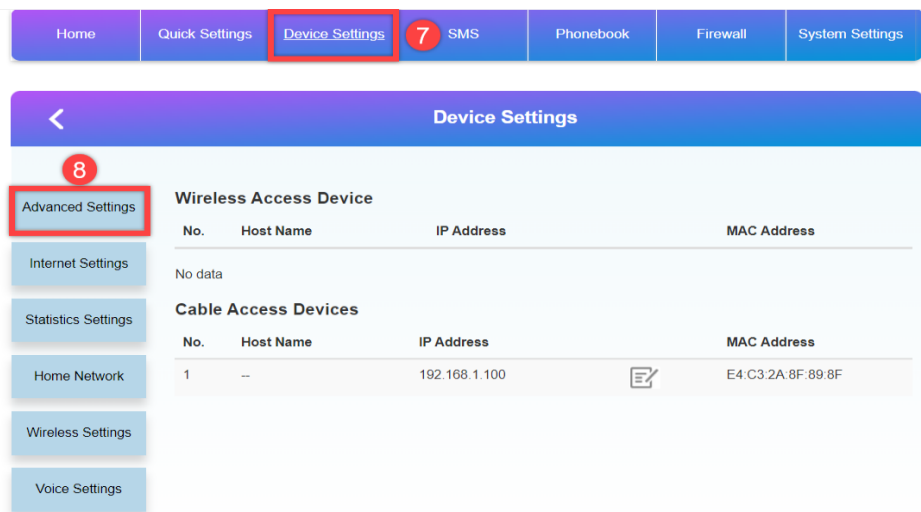

### 4. ทำการเลือกเมนู Frequency คลิก Band5 ออกและคลิก Apply เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่า

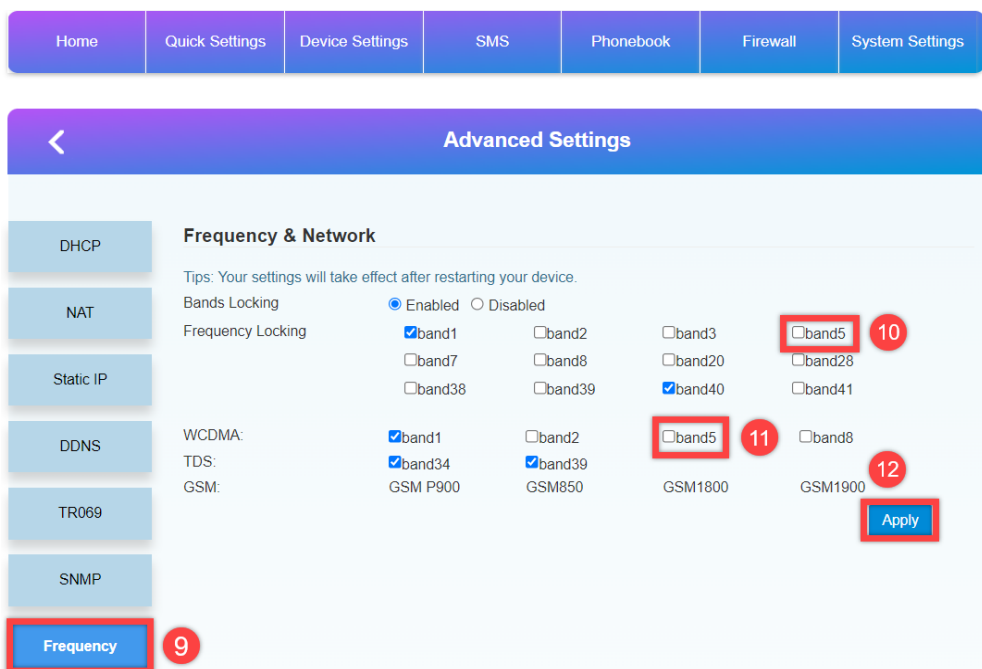

5.ทำการเลือก เมนู Device Settings > Internet Setting > Network Selection ให้เป็น Mode 3G Only

The screenshot shows the TURBOSPEED web interface. At the top, there is a navigation menu with options: Home, Quick Settings, Device Settings (highlighted with a red box), SMS, Phonebook, Firewall, and System Settings. Below this is a 'Connection Settings' section with a back arrow. On the left, there is a 'Network Selection' menu item (highlighted with a red box) and an 'APN' button. The main content area shows 'Network Selection' with a dropdown menu set to '3G Only' (highlighted with a red box). An 'Apply' button is located at the bottom right of the settings area. At the very top of the page, there is a status bar with 'TURBOSPEED™', 'VOIP 3G 52015', signal strength, globe, and battery icons, and a 'Logout' link.



ASTRA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด

โทรศัพท์ : 0-2116-3999 โทรสาร : 0-2014-2988

[www.astra.co.th](http://www.astra.co.th)

Line Support  
@astra

