


วิธีการตั้งค่า D-Link รุ่น DIR-825M เป็นโหมด Dynamic IP

รูปแบบการเชื่อมต่อ



1. เปิด Browser เช่น Microsoft Edge หรือ Google Chrome พิมพ์ <http://192.168.0.1> ช่อง address แล้วกดปุ่ม Enter จะขึ้นหน้าล็อกอินดังภาพ ให้กรอกค่า Username เป็น admin และ Password ตามค่าที่ระบุไว้ที่ตัวฉลากของอุปกรณ์ และ Captcha ตามรูปที่ปรากฏ แล้วคลิก **Login**

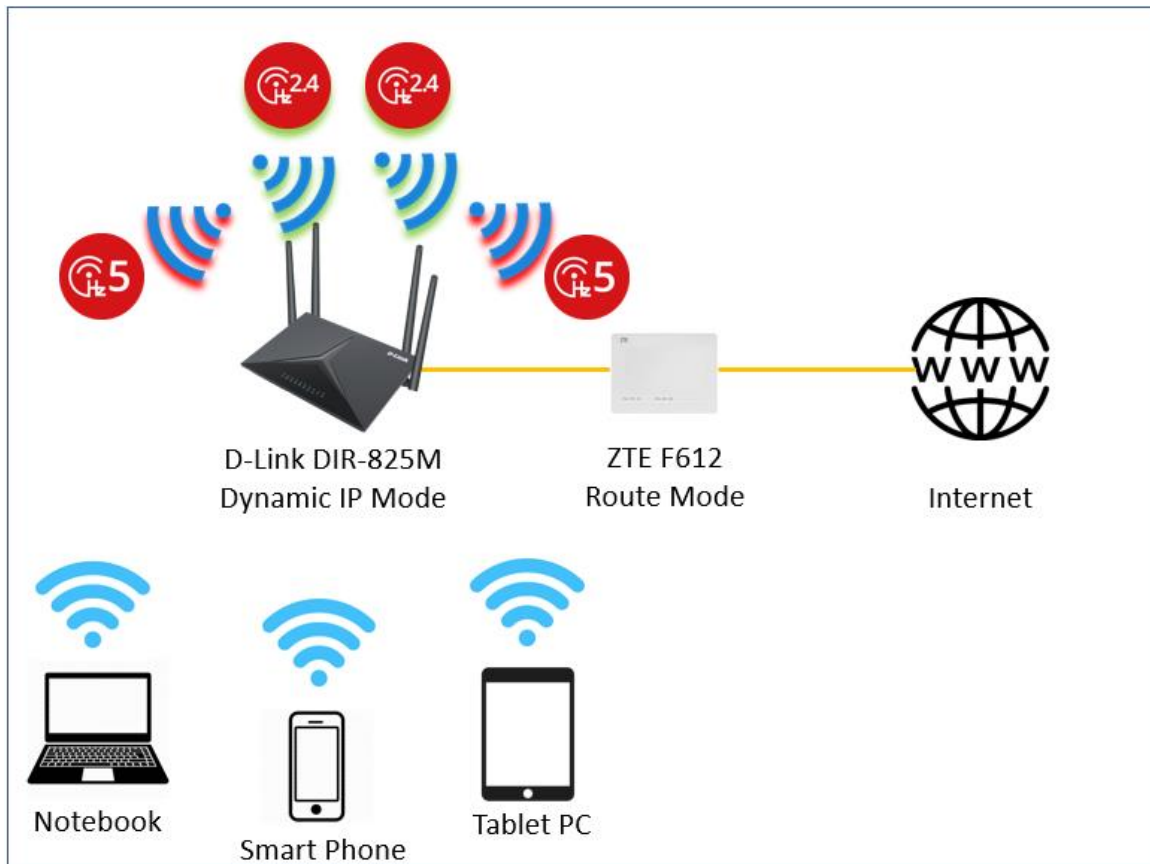


Model Name: DIR-825M

Hardware Version: A1


Firmware Version: DIR-825M_V3.1.3

The login form consists of three input fields. The first field contains the text 'admin'. The second field contains a series of dots '.....'. The third field contains the text 'Qr4S'. To the right of the third field is the text 'Qr4S'. Below the input fields is a blue button with the text 'Login'.



2. หลังจาก Login จะพบกับหน้า Setup Wizard ให้ทำการคลิกNext>> เพื่อไปยังเมนูถัดไป

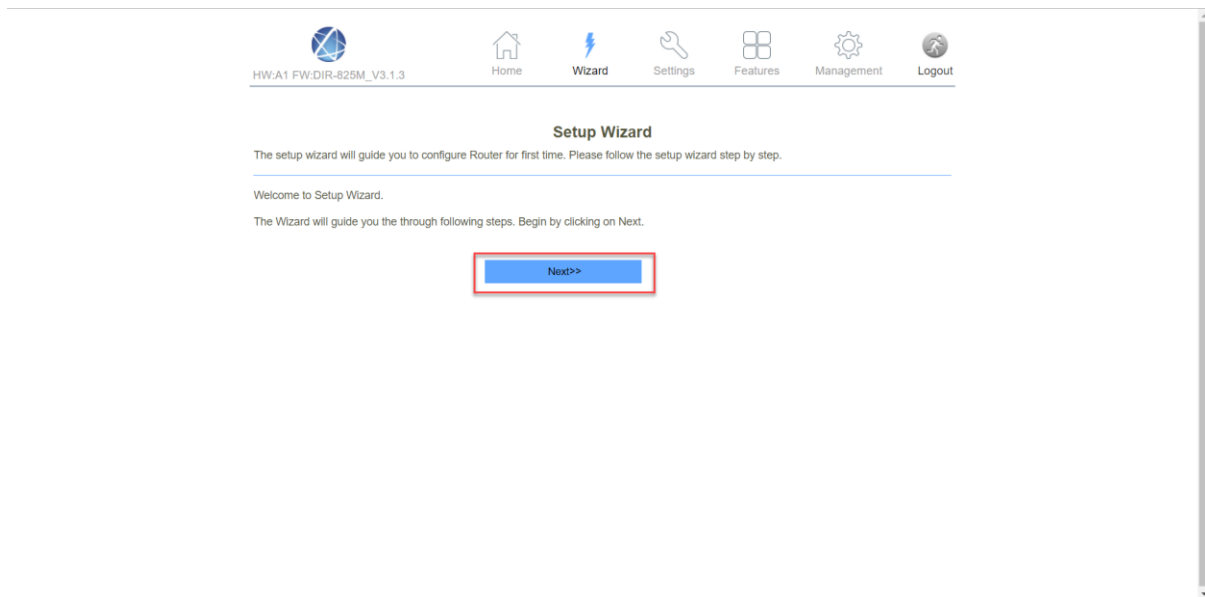

- Step 1: Operation Mode ให้เลือก Gateway หลังจากนั้นคลิก Next>> เพื่อไปยังเมนูถัดไป

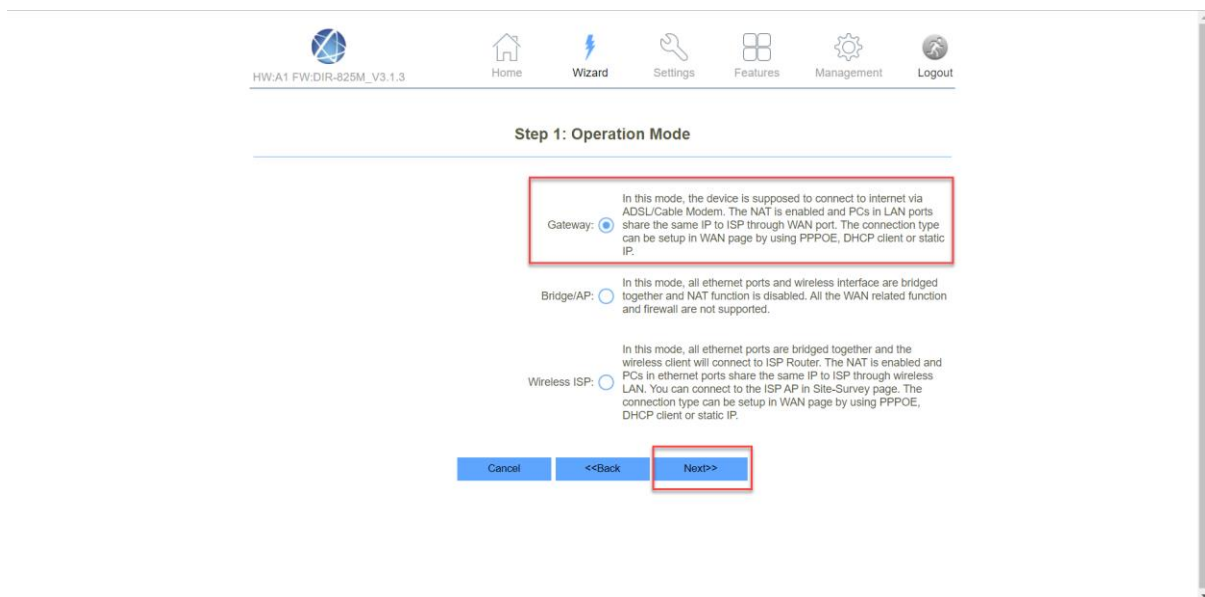

- Step 2: Wan Interface Setup เลือก Dynamic IP หลังจากนั้นคลิก Next>> เพื่อไปยังเมนูถัดไป

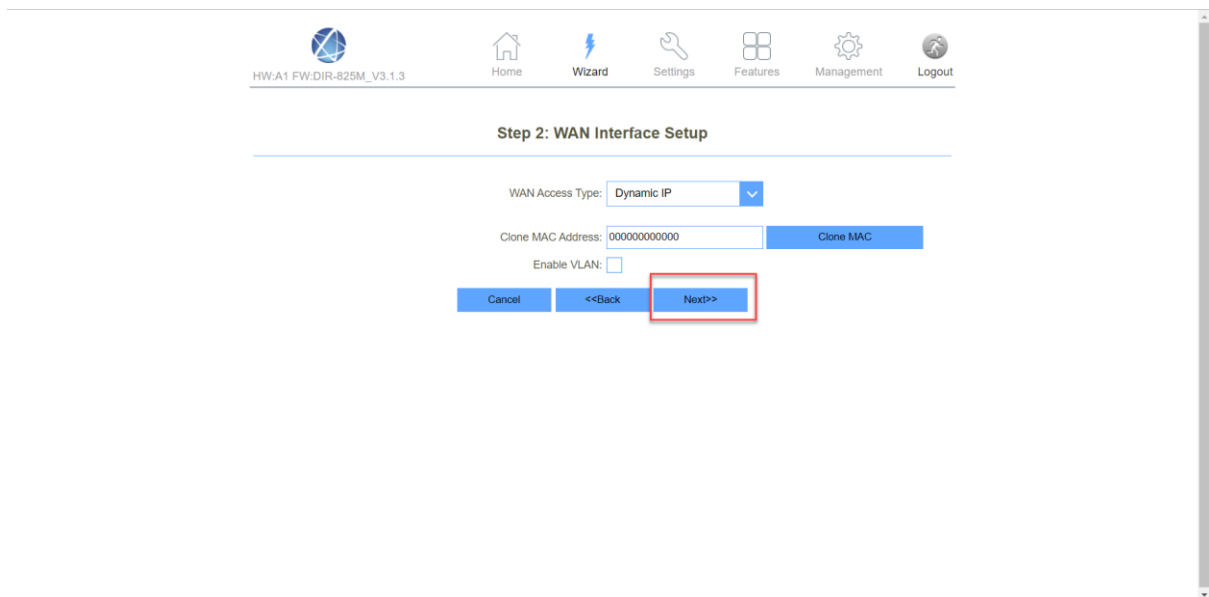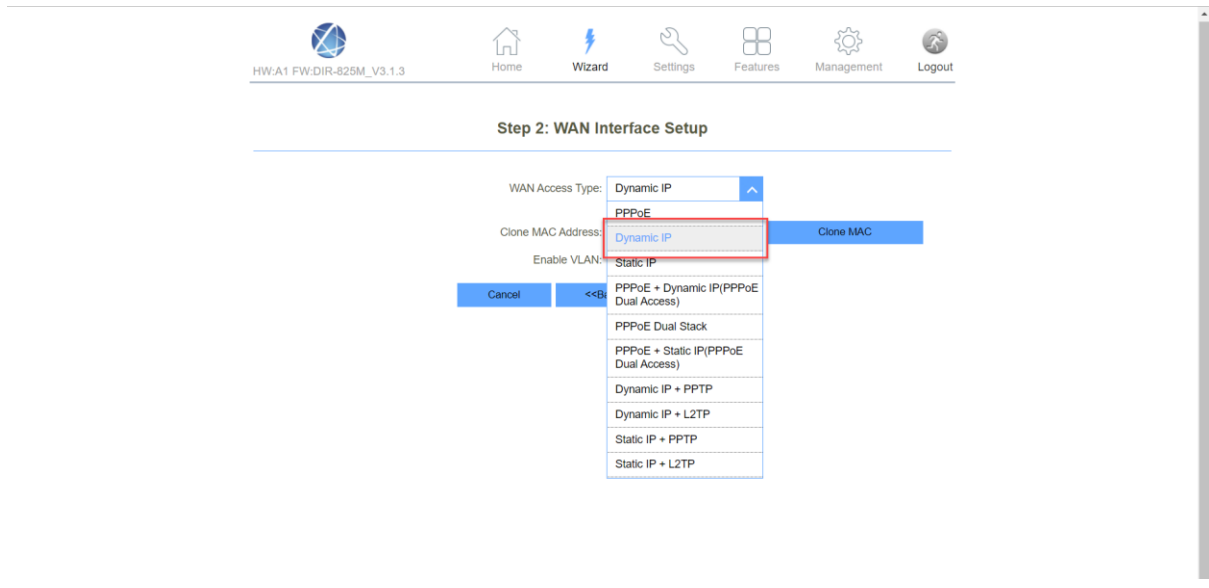

- **Step 3: Lan Interface Setup** เป็นการตั้งค่า IP Address/Subnet Mask ของอุปกรณ์ โดยค่า Default จะเป็น 192.168.0.1/255.255.255.0 ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง คลิก **Next>>** เพื่อไปยังเมนูถัดไป

The screenshot shows the 'Step 3: LAN Interface Setup' configuration page. At the top, there is a navigation bar with icons for Home, Wizard, Settings, Features, Management, and Logout. Below the navigation bar, the title 'Step 3: LAN Interface Setup' is displayed. The main content area contains two input fields: 'IP Address' with the value '192.168.0.1' and 'Subnet Mask' with the value '255.255.255.0'. At the bottom of the form, there are three buttons: 'Cancel', '<<Back', and 'Next>>'. The 'Next>>' button is highlighted with a red box.

- **Step 4: Set admin account** สามารถตั้งค่า Password ของอุปกรณ์ โดยค่า Default Password จะระบุไว้ใน Label ใต้อุปกรณ์ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง คลิก **Next>>** เพื่อไปยังเมนูถัดไป

The screenshot shows the 'Step 4: Set admin account' configuration page. At the top, there is a navigation bar with icons for Home, Wizard, Settings, Features, Management, and Logout. Below the navigation bar, the title 'Step 4: Set admin account' is displayed. The main content area contains two input fields: 'New Password' and 'Confirmed Password', both with masked characters (dots). At the bottom of the form, there are three buttons: 'Cancel', '<<Back', and 'Next>>'. The 'Next>>' button is highlighted with a red box.

- **Step 5: Setup Wireless** สำหรับตั้งค่า SSID และ Password ของ WIFI ย่านความถี่ 2.4และ5 GHz หลังจากนั้นคลิก **Finished>>** เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่า อุปกรณ์จะทำการบันทึกค่า กรุณาอสักครู่ ในระหว่างนี้อย่าปิดอุปกรณ์หรือรีบูตอุปกรณ์ !

HW:A1 FW:DIR-825M_V3.1.3 Home Wizard Settings Features Management Logout

Step 5: Setup Wireless

2.4GHz

Enable Wireless:

SSID:

Password:

5GHz

Enable Wireless:

SSID:

Password:

Cancel <<Back **Finished >>**

HW:A1 FW:DIR-825M_V3.1.3 Home Wizard Settings Features Management Logout

Change setting successfully!

Do not turn off or reboot the Device during this time.

Please wait 26 seconds

COPYRIGHT © All Rights Reserved.