

วิธีการตั้งค่า TP-Link รุ่น EC231-G1u เป็นโหมด Range Extender


รูปแบบการเชื่อมต่อ




1.เปิด Browser เช่น Internet Explorer (IE) หรือ Google Chrome พิมพ์ <http://192.168.0.1> ช่อง address แล้วกดปุ่ม Enter จะขึ้นหน้าลือคอินดังภาพ ให้กรอกค่า Username เป็น admin และ Password เป็น tot และ Captcha รูปตัวเลขที่ปรากฏ แล้วคลิก Login

The screenshot shows the login page for the TP-Link device. The page has a teal header with the TOT logo. Below the header, there are two input fields: the first contains 'admin' and the second contains '...'. Below these fields is a captcha image showing the number 'p3ecl' with a wavy line through it. Below the captcha, there is a text prompt 'Enter the code above here:' followed by an input field containing 'p3ecl'. Below the input field, there is a link 'Can't read the image ? click here to refresh'. At the bottom, there is a teal 'Log in' button.


2. ทำการเลือกที่เมนู Advanced และทำการคลิกที่เมนู Operation Mode เลือก Operation Mode >> Range Extender คลิก Save เพื่อบันทึกค่าและคลิก Yes อุปกรณ์จะรีบูต

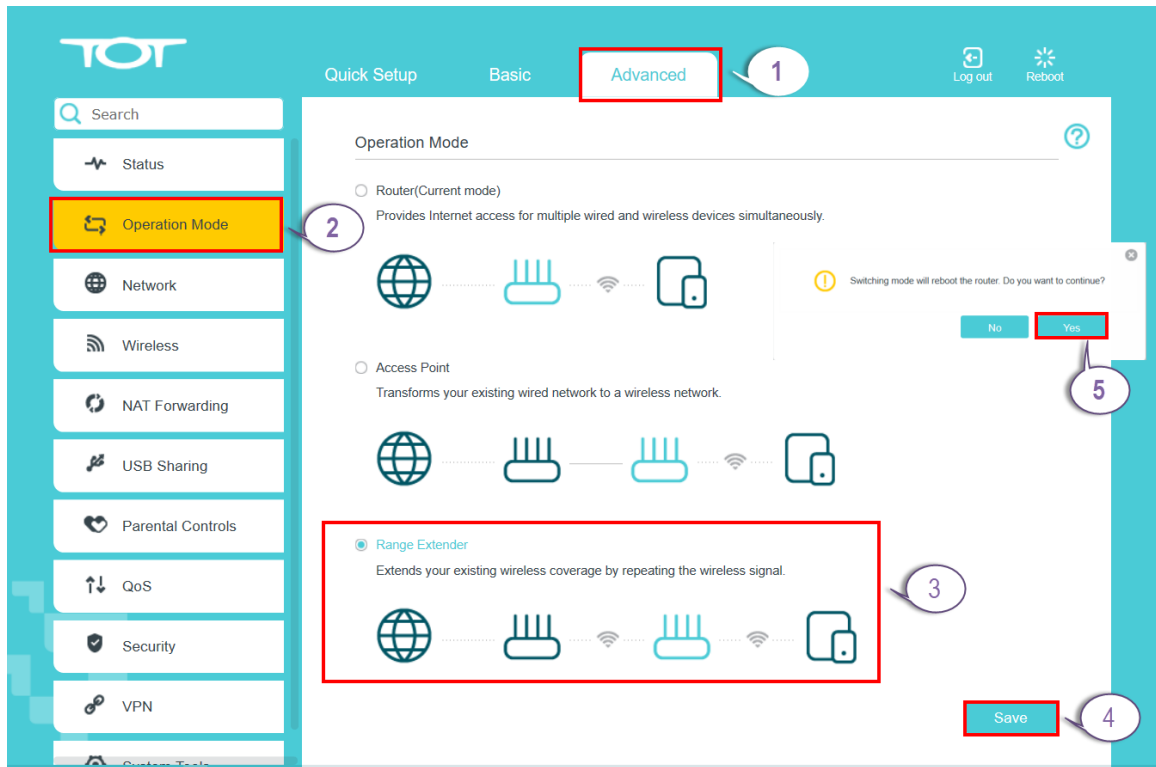


3. กรุณารอสักครู่.....อุปกรณ์กำลังรีบูต

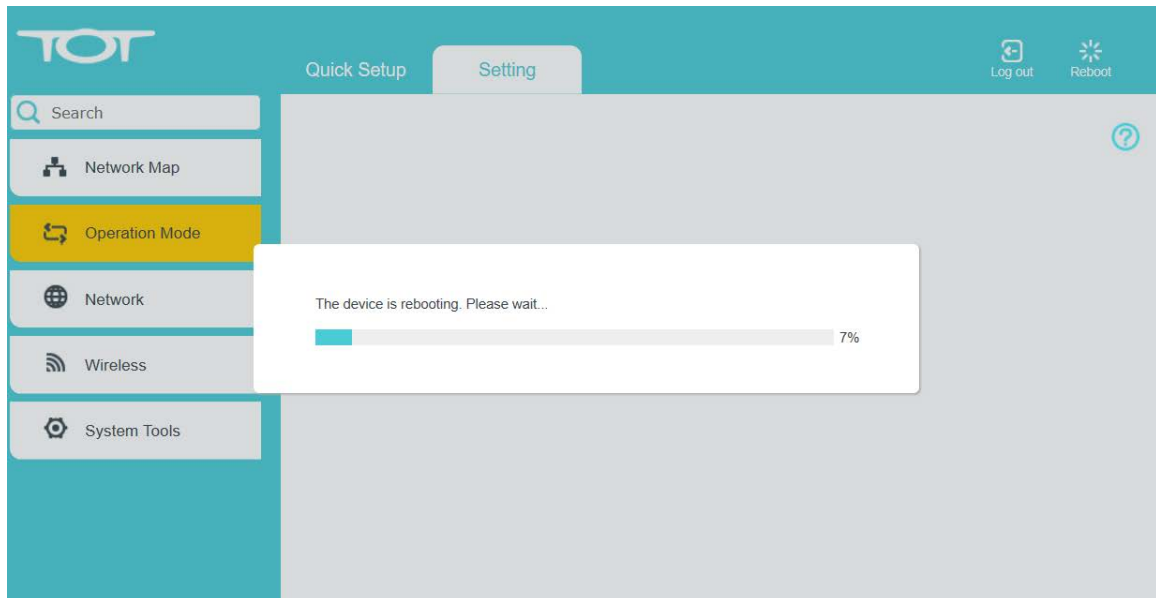


4. หากต้องการเข้ามาปรับแก้ไขค่าคอนฟิก ให้เข้าโดยใช้โดเมน <http://tplinkwifi.net>

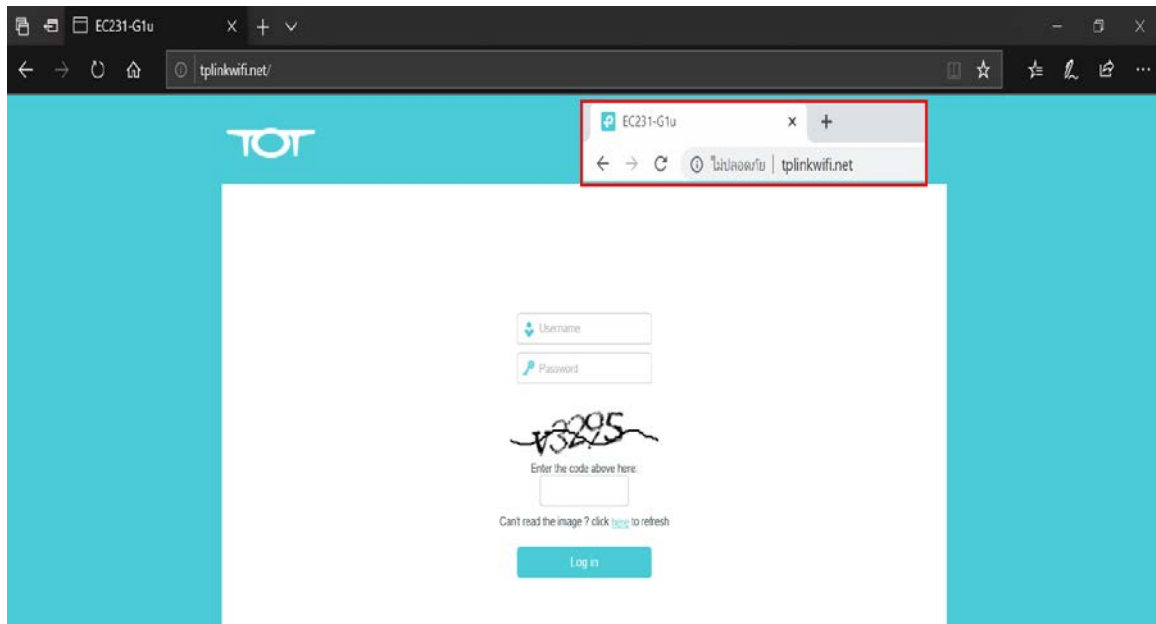

5. คลิกที่เมนู Setting จากนั้นเลือกที่เมนู Wireless และเลือกเมนู Connect to Network ทำการคลิกเลือกที่ 5GHz และคลิกเลือกหัวข้อ Connect to 5GHz Network คลิก Scan เพื่อค้นหา Network ที่ต้องการเชื่อมต่อ

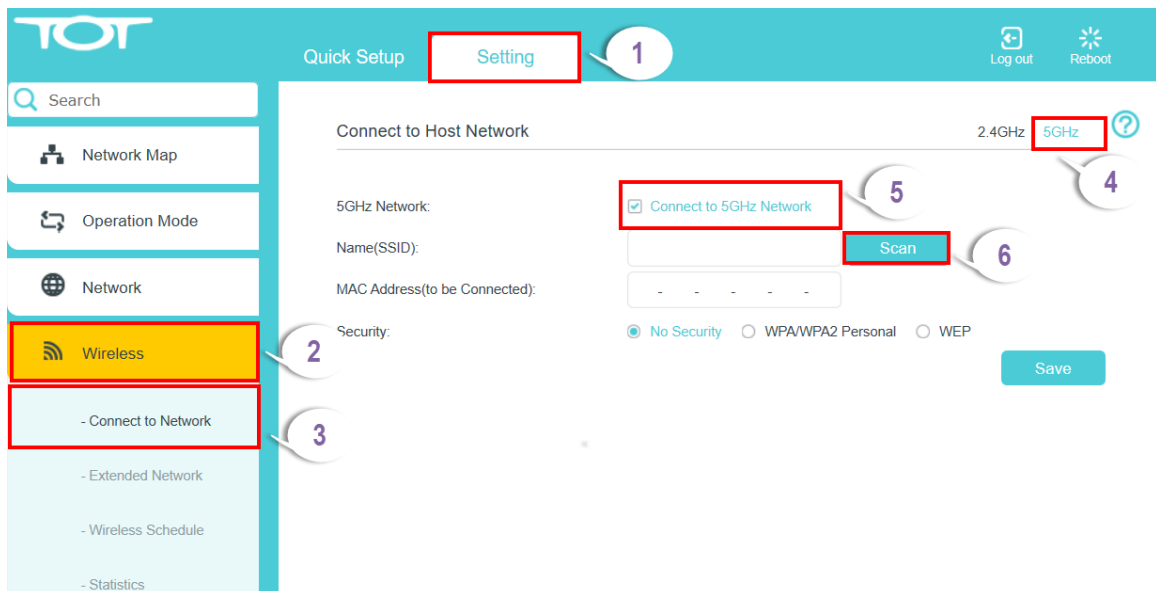


6.คลิกที่สัญลักษณ์  เพื่อเลือก Network ที่ต้องการเชื่อมต่อ

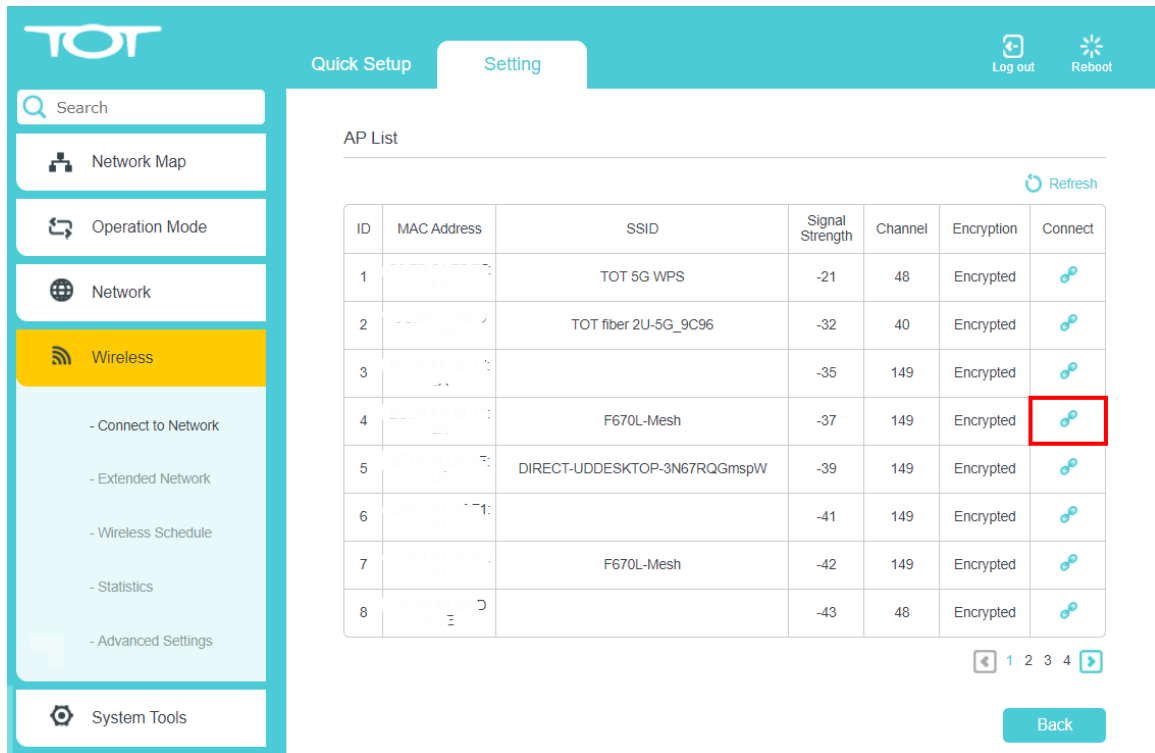

The screenshot shows the 'Setting' tab in the TOT interface. On the left is a sidebar with 'Wireless' selected. The main area displays an 'AP List' table with 8 rows. The 4th row, 'F670L-Mesh', has its 'Connect' button highlighted with a red box.

ID	MAC Address	SSID	Signal Strength	Channel	Encryption	Connect
1		TOT 5G WPS	-21	48	Encrypted	
2		TOT fiber 2U-5G_9C96	-32	40	Encrypted	
3			-35	149	Encrypted	
4		F670L-Mesh	-37	149	Encrypted	
5		DIRECT-UDDSKTOP-3N67RQGmspW	-39	149	Encrypted	
6			-41	149	Encrypted	
7		F670L-Mesh	-42	149	Encrypted	
8			-43	48	Encrypted	

7.ทำการเลือกที่ WPA/WPA2 Personal และกรอกรหัส Wireless Password จากนั้นคลิก Save เพื่อบันทึกค่า

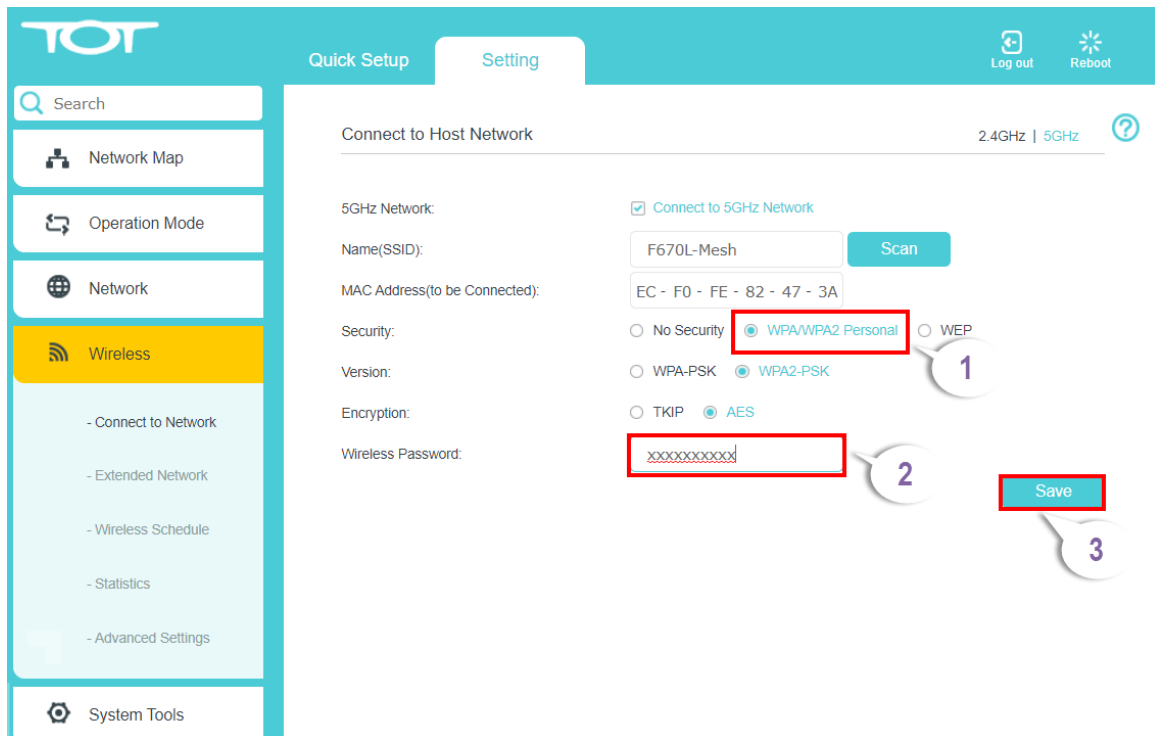

The screenshot shows the 'Connect to Host Network' configuration page. The '5GHz Network' section is active. The 'Name(SSID)' is 'F670L-Mesh'. The 'Security' section has 'WPA/WPA2 Personal' selected. The 'Version' section has 'WPA2-PSK' selected. The 'Encryption' section has 'AES' selected. The 'Wireless Password' field contains 'xxxxxxxxxx'. A 'Save' button is visible at the bottom right. Three callout boxes with numbers 1, 2, and 3 point to the 'WPA/WPA2 Personal' selection, the password field, and the 'Save' button respectively.