



## คู่มือการติดตั้ง DIR-1251 AC1200 MU-MIMO Wi-Fi Gigabit Router

### บรรจุภัณฑ์



DIR-1251 AC1200 Wi-Fi Gigabit Router



Ethernet Cable



Power Adapter




Wi-Fi Configuration Note

### รูปแบบการเชื่อมต่อ




### รายละเอียดด้านหน้า

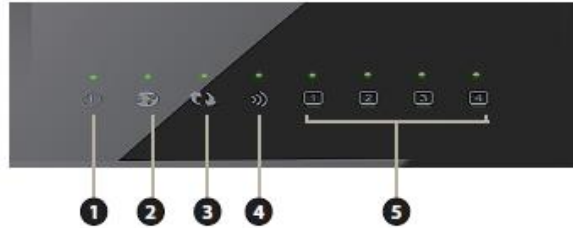

1. **POWER** ไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
2. **INTERNET** ไฟแสดงสถานะ การเชื่อมต่อกับพอร์ท INTERNET
3. **WPS** ไฟแสดงสถานะ การเชื่อมต่อไร้เลส WPS
4. **WLAN** ไฟแสดงสถานะ การเชื่อมต่อไร้เลส
5. **LAN 1-4** ไฟแสดงสถานะ การเชื่อมต่อกับพอร์ทแลน

### รายละเอียดด้านหลัง

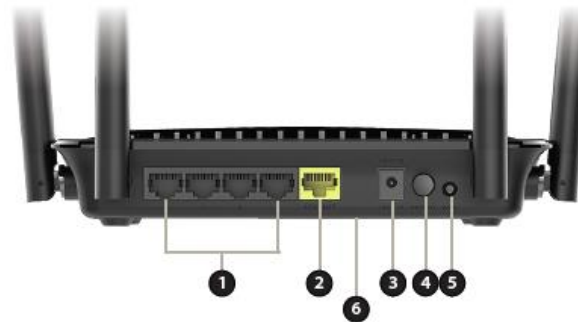

1. **LAN (1-4)** ช่องสำหรับเสียบสายแลนกับคอมพิวเตอร์ หรือ สวิตช์ หรือ อุปกรณ์ NAS และ Game Consoles
2. **INTERNET** ช่องสำหรับเสียบสายแลนกับ Modem / ONU
3. **12V 1A** ช่องสำหรับเสียบอะแดปเตอร์ 12V 1A
4. **POWER** สวิตช์สำหรับเปิด/ปิด
5. **WPS** ปุ่มสำหรับเปิดการเชื่อมต่อไร้เลส WPS
6. **RESET** ปุ่มสำหรับ RESET โดยกดมากกว่า 8 วินาที จะเป็นการคืนค่าตั้งต้น


### การติดตั้ง

1. ต่ออะแดปเตอร์ที่ช่อง 12V 1A
2. ต่อสายแลนจากช่อง LAN 1-4 ไปยังคอมพิวเตอร์
3. ต่อสายแลนจากช่อง INTERNET ไปยัง Modem / ONU
4. รอจนไฟแสดงสถานะ POWER, INTERNET, WLAN และ LAN ติดค้าง จึงเริ่มตั้งค่าการใช้งาน

### วิธีการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตแบบเร็ว โดยเว็บคอนฟิก

1. เปิด Browser เช่น Internet Explorer (IE) หรือ Google Chrome พิมพ์ <http://192.168.0.1> หรือ <http://dlinkrouter> แล้วกดปุ่ม **Enter**

2. จะปรากฏหน้าต่าง Welcome เพื่อแนะนำการตั้งค่าแบบ step-by-step ให้เลือกภาษาเป็น English จากนั้นคลิกปุ่ม **Next**

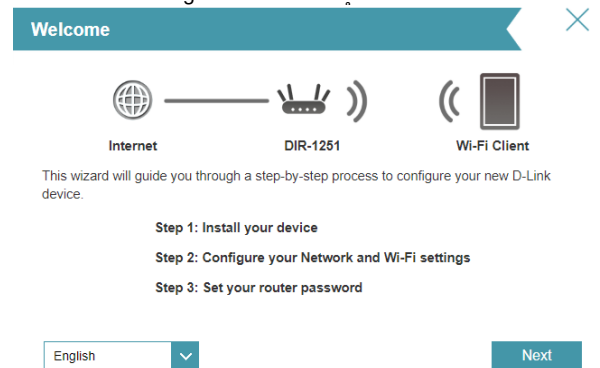



3. ที่เมนู **Configure Your Internet Connection** ให้เลือก **Username/Password Connection (PPPoE)** เมื่อเชื่อมต่อกับ Modem หรือ ONU ที่ตั้งค่าเป็น Bridge mode จากนั้นคลิกปุ่ม **Next**

**Configure Your Internet Connection**

Please select your Internet connection type below:

DHCP Connection (Dynamic IP Address)  
Choose this option if your Internet connection automatically provides you with an IP Address. Most Cable Modems use this type of connection.

Username/Password Connection (PPPoE)  
Choose this option if your Internet connection requires a username and password to get online. Most DSL modems use this connection type of connection.

Static IP Address Connection  
Choose this option if your Internet Service Provider provided you with IP Address information that has to be manually configured.

**Back** **Next**

4. ที่เมนู **PPPoE** ให้กรอก Username, Password ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จากนั้นคลิกปุ่ม **Next**

**PPPoE**

To setup this Internet connection, you will need to have a User Name from your Internet Service Provider. If you do not have this information, please contact your ISP.

Username:

Password:

**Back** **Next**

5. ที่เมนู **Wi-Fi Settings** ให้ทำการปรับเปลี่ยนค่าตามที่ต้องการ ถ้าเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม **Next**

**Wi-Fi Settings**

To setup a Wi-Fi network you will need to give your Wi-Fi network a name (SSID) and password.

2.4GHz Wi-Fi Network Name:

5GHz Wi-Fi Network Name:

The Wi-Fi Network Name is up to 32 characters. You will need to join your Wi-Fi network using this Network Name (SSID).

2.4GHz Wi-Fi Password:

5GHz Wi-Fi Password:

The password must contain at least 8 characters. You will need to join your Wi-Fi network using this password.

2.4GHz Wi-Fi Security Mode:

5GHz Wi-Fi Security Mode:

**Back** **Next**

6. ที่เมนู **Device Admin Password** ทำการตั้งรหัสผ่านของแอดมิน ตัวอย่างคือ **1234abcd** (เพื่อใช้สำหรับการเข้าไปตั้งค่าเพิ่มเติมครั้งต่อไป) เสร็จแล้วคลิกปุ่ม **Next**

**Device Admin Password**

By default, your new D-Link device does not have a password configured for administrator access to the Web-based configuration utility. To secure your new device, please create a password below.

Device Admin Password:

**Back** **Next**

7. ที่เมนู **Summary** ทำการตรวจเช็คค่าต่างๆที่ตั้ง ถ้าถูกต้องแล้วคลิกปุ่ม **Next** ถ้ายังไม่ถูกต้องคลิกปุ่ม **Back** เพื่อกลับไปแก้ไข

**Summary**

Below is a summary of your Wi-Fi security and device password settings. Please make a note of your settings and click "Next".

Connection Type: Dynamic IP (PPPoE)  
2.4GHz Wi-Fi Network Name: TOT fiber 2U-2G\_77C8  
2.4GHz Wi-Fi Password: abcd1234  
2.4GHz Wi-Fi Security Mode: WPA2-Personal  
5GHz Wi-Fi Network Name: TOT fiber 2U-5G\_77C8  
5GHz Wi-Fi Password: abcd1234  
5GHz Wi-Fi Security Mode: WPA2-Personal  
Device Admin Password: abcd1234

**Back** **Next**

8. ที่เมนู **Congratulations** คลิกปุ่ม **Finish** เป็นการเสร็จสิ้นการตั้งค่า กรุณารอชักรู่เพื่อให้บูตระบบขึ้นที่ค่าและทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

**Congratulations**

Congratulations, your device has been configured. You can now connect to your Wi-Fi network by using the new Wi-Fi Network Name and Password you created.

- ✓ Connection Type: Dynamic IP (PPPoE)
- ✓ Device Admin Password: abcd1234
- ✓ 2.4GHz Wi-Fi Network Name: TOT fiber 2U-2G\_77C8  
2.4GHz Wi-Fi Password: abcd1234  
2.4GHz Wi-Fi Security Mode: WPA2-Personal
- ✓ 5GHz Wi-Fi Network Name: TOT fiber 2U-5G\_77C8  
5GHz Wi-Fi Password: abcd1234  
5GHz Wi-Fi Security Mode: WPA2-Personal

**Finish**



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  
บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
โทรศัพท์ : 0-2116-3999 โทรสาร : 0-2014-2988

www.astra.co.th

