





## คู่มือการติดตั้ง DIR-605L Wireless-N 300 Cloud Router บรรจุภัณฑ์

-  DIR-605L Wireless N 300 Cloud Router
-  Ethernet Cable
-  Power Adapter
-  Quick Installation Guide

## รูปแบบการเชื่อมต่อ




## รายละเอียดด้านหน้า



1. ไฟแสดงสถานะ เปิด/ปิด
2. ไฟแสดงสถานะ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
3. ไฟแสดงสถานะ การเชื่อมต่อกับไวร์เลส
4. ไฟแสดงสถานะ การเชื่อมต่อกับพอร์ทแลน 1-4

## รายละเอียดด้านหลัง

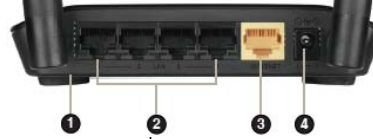


1. **Reset** – ช่องสำหรับคืนค่าเริ่มต้นโรงงาน
2. **Lan Ports 1-4** - ช่องสำหรับเสียบสายแลน
3. **Internet Port** – ช่องสำหรับเสียบสายแลนกับ ONU
4. **Power** - ช่องสำหรับเสียบหม้อแปลง

## การติดตั้ง

1. ต่อหม้อแปลงที่ช่อง Power
2. ต่อสายแลนจากช่อง LAN ไปยังคอมพิวเตอร์
3. ต่อสายแลนจากช่อง INTERNET ไปยัง ONU
4. รอจนไฟแสดงสถานะ Power และ LAN ติดค้าง จึงเริ่มตั้งค่าการใช้งาน

## การตั้งค่าการ์ดแลน


1. คลิก **Start> Setting> Control Panel>** ดับเบิลคลิกที่ **Network Connection**

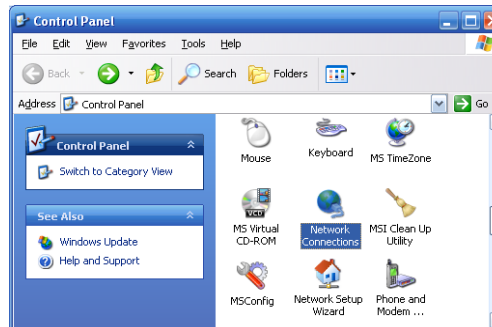


2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน **Local Area Connection**.



3. แล้วคลิกเลือกที่ **Properties**

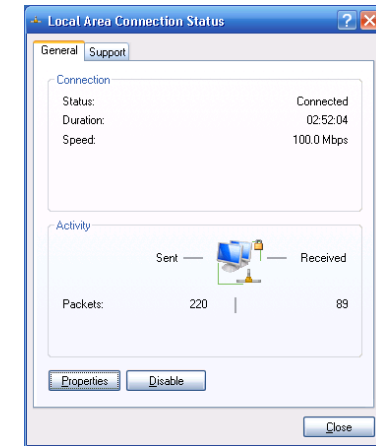


4. เลือกไปที่ **Internet Protocol (TCP/IP)** คลิกไปที่ **Properties**

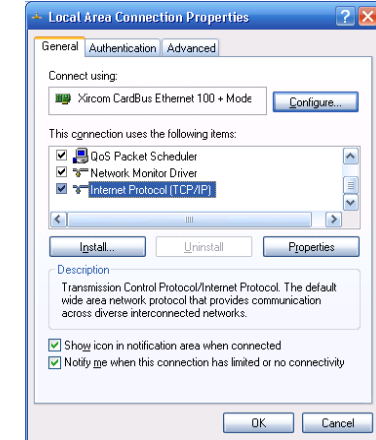



5. จะปรากฏหน้าต่าง Windows ของ Internet Protocol (TCP/IP) Properties ไปที่ Tab General จากนั้น คลิกเลือกที่ **Obtain an IP address automatically** และคลิกที่ **Obtain DNS server address automatically** แล้วคลิก **OK**

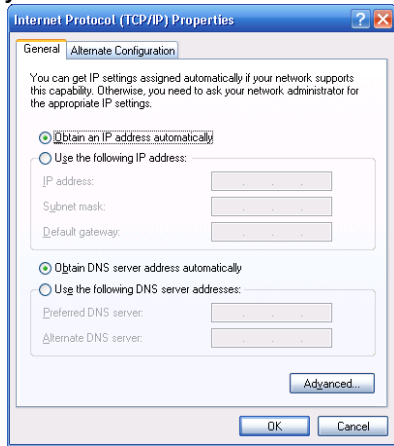


วิธีการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตแบบเร็ว โดยเว็บคอนฟิก


1. เปิด Browser เช่น **Internet Explorer (IE)** แล้วพิมพ์ **http://192.168.0.1** แล้วกดปุ่ม **Enter**



2. จะปรากฏ หน้าต่างให้เลือกภาษา โดยให้เลือกเป็น **English**เสร็จแล้วคลิก **Start**

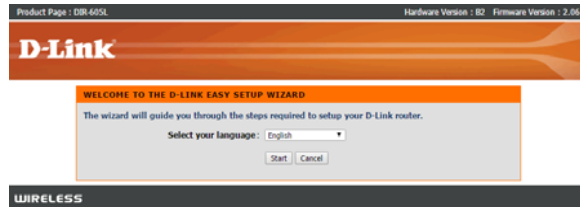

3. เลือก **Manual Setup** เสร็จแล้วคลิก **Next**

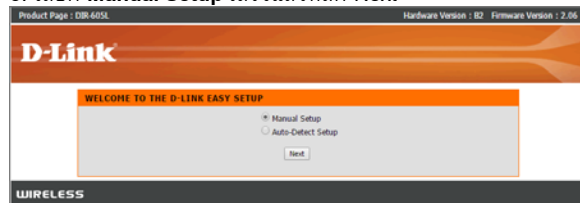

4. ในหัวข้อ Internet Connection ให้เลือกเป็น **PPPoE** จากนั้นจึงใส่ **User Name** และ **Password** และกำหนด **Network Name (SSID)** เลือก Security Mode เป็น **AUTO-WPA/WPA2** และกำหนด Network Key เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรอย่างน้อย 8 ตัว



5. ตั้งรหัสผ่าน **Password** เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรอย่างน้อย 6 ตัว สำหรับการตั้งค่าเราท์เตอร์ในครั้งต่อไป เสร็จแล้วคลิก **Next**



6. เปลี่ยนเวลา Time Zone เป็น **(GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta** เสร็จแล้วคลิก **Next**



7. ที่หน้า **EASY SETUP COMPLETE**> Internet Settings> Internet Connection: **PPPoE**> Status จะแสดงสถานะ **Connected** พร้อมใช้งานอินเทอร์เน็ต



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  
บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
โทรศัพท์ : 0-2617-3983 โทรสาร : 0-2617-3986

www.astra.co.th