


วิธีการตั้งค่า TP-Link รุ่น EC231-G1u เป็นโหมด Static IP (Quick Setup) ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

รูปแบบการเชื่อมต่อ

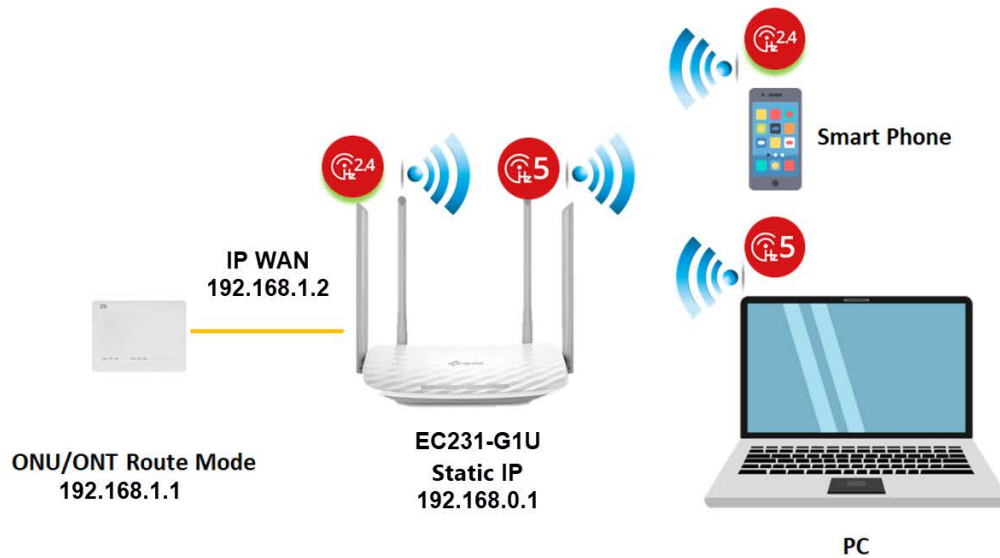

1. เปิด Browser เช่น Internet Explorer (IE) หรือ Google Chrome พิมพ์ <http://192.168.0.1> ช่อง address แล้วกดปุ่ม Enter จะขึ้นหน้าลือคอินดังภาพ ให้กรอกค่า Username เป็น admin และ Password เป็น tot และ Captcha รูปตัวเลขที่ปรากฏ แล้วคลิก **Log in**

The screenshot shows the login interface for the TOT router. At the top, there is a teal header with the **TOT** logo. Below the header, there are two input fields: the first contains the username **admin** and the second contains a masked password **...**. Below the password field is a CAPTCHA image showing the code **p3ecl** over a wavy background. Underneath the CAPTCHA, there is a text prompt **Enter the code above here:** followed by an input field containing the code **p3ecl**. Below this, there is a link that says **Can't read the image ? click [here](#) to refresh**. At the bottom, there is a teal **Log in** button.

2. หลังจาก Login เข้ามาจะเข้ามาที่หน้า Quick Setup ให้ทำการใส่ข้อมูลดังนี้เพื่อทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

- Internet Connection Type ให้ทำการเลือกใน Mode เป็น **Static IP**
- ทำการใส่ IP Address ตัวอย่าง 192.168.1.2
- ทำการใส่ Subnet Mask ตัวอย่าง 255.255.255.0
- ทำการใส่ Default Gateway ตัวอย่าง 192.168.1.1
- ทำการใส่ Primary DNS ตัวอย่าง 8.8.8.8
- ทำการใส่ Secondary DNS ตัวอย่าง 8.8.8.8

The screenshot shows the TOT Quick Setup web interface. The top navigation bar includes the TOT logo, tabs for 'Quick Setup', 'Basic', and 'Advanced', and buttons for 'Log out' and 'Reboot'. The main content area is titled 'Internet Connection Setup' and features a form with the following fields:

Internet Connection Type:	Static IP
IP Address:	192 . 168 . 1 . 2
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default Gateway:	192 . 168 . 1 . 1
Primary DNS:	8 . 8 . 8 . 8
Secondary DNS:	8 . 8 . 8 . 8 (Optional)

Below this is the 'Wireless Settings' section, which includes:

- 2.4GHz Wireless Network: Enable
- Network Name (SSID): TOT fiber 2U-2.4G_A3F8 Hide SSID
- Security: WPA/WPA2 Personal (Recommended)
- Password: 93858298

3. อุปกรณ์จะตั้งค่า WLAN SSID และ Key มาให้อยู่แล้วสามารถดูได้จากฉลากที่ติดที่ตัวอุปกรณ์ แต่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ สำหรับไวร์เลสย่าน 2.4GHz และ 5GHz เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วให้ทำการกด Save ที่ด้านล่าง

- Network Name (SSID) สำหรับการตั้งชื่อไวร์เลสย่าน 2.4GHz และ 5GHz
- Password สำหรับการตั้งรหัสการเข้าใช้ไวร์เลส

The screenshot shows the 'Quick Setup' page of a TOT router. The page is divided into three tabs: 'Quick Setup', 'Basic', and 'Advanced'. The 'Quick Setup' tab is active. The page is titled 'Internet Connection Setup' and 'Wireless Settings'. Under 'Internet Connection Setup', the 'Internet Connection Type' is set to 'Dynamic IP'. Under 'Wireless Settings', there are two sections: '2.4GHz Wireless Network' and '5GHz Wireless Network'. Both sections have a checked 'Enable' checkbox. For the 2.4GHz network, the 'Network Name (SSID)' is 'TOT fiber 2U-2.4G_95AC', the 'Security' is 'WPA/WPA2 Personal (Recommended)', and the 'Password' is '48513531'. For the 5GHz network, the 'Network Name (SSID)' is 'TOT fiber 2U-5G_95AC', the 'Security' is 'WPA/WPA2 Personal (Recommended)', and the 'Password' is '48513531'. A 'Save' button is located at the bottom right of the page.

Section	Field	Value
2.4GHz Wireless Network	Enable	<input checked="" type="checkbox"/>
	Network Name (SSID)	TOT fiber 2U-2.4G_95AC
	Password	48513531
5GHz Wireless Network	Enable	<input checked="" type="checkbox"/>
	Network Name (SSID)	TOT fiber 2U-5G_95AC
	Password	48513531