


วิธีการตั้งค่า ZTE ZXHN H8102E โหมด AP ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

รูปแบบการเชื่อมต่อ



1. เปิด Browser เช่น Microsoft Edge หรือ Google Chrome พิมพ์ 192.168.1.1 ซอง address แล้วกดปุ่ม Enter จะขึ้นหน้าล็อกอินดังภาพ ให้กรอกค่า Username เป็น **admin** และ Password เป็น **tot** และ Captcha ตามรูปที่ปรากฏ แล้วคลิก Login

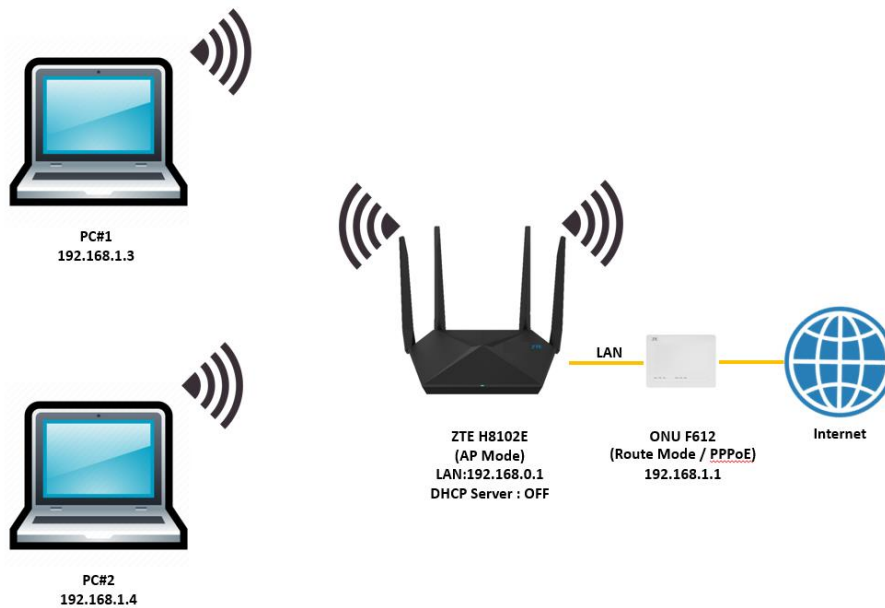

The screenshot shows the login page for the ZTE H8102E. It features a lock icon and the text "Welcome to H8102E. Please login." Below this, there are three input fields: "Username" with the value "admin", "Password" with masked characters "...", and "Validate Code" with the value "YJ8YFR". A blue "Login" button is located at the bottom right.

2. Login เข้ามาที่หน้า Home ให้คลิกที่เมนู WAN Setting หลังจากนั้นให้ลบ Ethernet Connection > TOT ออก

Current Time: 2021-06-29T15:11 admin Logout

Home Internet Local Network Management & Diagnosis

WAN Setting

Firewall

WLAN Device List [WLAN Setting](#)

Name	MAC Address	IPv4 Address	IPv6 Address
		192.168.1.2	
		192.168.1.4	
		192.168.1.6	

Current Time: 2021-06-29T15:13 admin Logout

Home Internet Local Network Management & Diagnosis

Status

WAN

QoS

Security

WAN Access

Parental Controls

DDNS

SNTP

Port Binding

Multicast

Ethernet

Page Information

This page provides the function of Ethernet connection parameter(s) configuration.

▼ Ethernet Connection

TOT

+ Create New Item

3. หลังจากลบ TOT ออกแล้วให้ทำการคลิก Create New Item ทำการตั้งชื่อ Connection Name : AP เปลี่ยน Link Type จาก PPP เป็น **Bridge Connection** และทำการคลิก **Apply** เพื่อบันทึกค่า แล้ว H8102E จะรับไอพีแอดเดรสจาก ONU/ONT แล้วเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

The screenshot shows the TOT web management interface. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Internet', 'Local Network', and 'Management & Diagnosis'. The 'Internet' tab is selected. On the left, a sidebar menu lists various settings: Status, WAN, QoS, Security, WAN Access, Parental Controls, DDNS, SNTP, Port Binding, and Multicast. The main content area is titled 'Ethernet' and contains 'Page Information' and 'Ethernet Connection' sections. Under 'Ethernet Connection', there is a 'New Item' form. The 'Connection Name' field is set to 'AP' and the 'Type' dropdown is set to 'Bridge Connection'. The 'VLAN' section has 'On' and 'Off' radio buttons, with 'Off' selected. There are 'Apply' and 'Cancel' buttons at the bottom right of the form. A '+ Create New Item' button is located at the bottom left of the form area.