



คู่มือการติดตั้ง DIR-809 Wireless AC750 Dual Band Router

บรรจุภัณฑ์



DIR-809 Wireless AC750 Dual Band Router



Ethernet Cable




Power Adapter



Wi-Fi Configuration Note

รูปแบบการเชื่อมต่อ

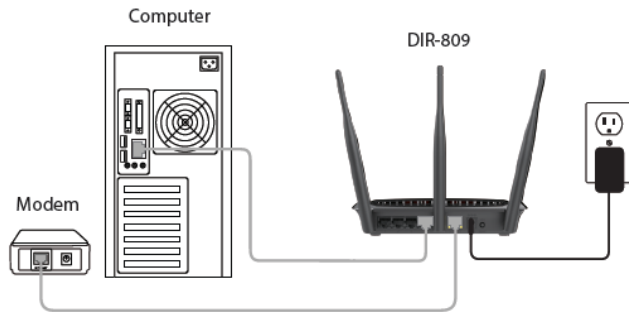

รายละเอียดด้านหน้า



1. **POWER** ไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
2. **INTERNET** ไฟแสดงสถานะ การเชื่อมต่อกับพอร์ท INTERNET
3. **WPS** ไฟแสดงสถานะ การเชื่อมต่อไร้เลส WPS
4. **WLAN** ไฟแสดงสถานะ การเชื่อมต่อไร้เลส
5. **LAN** ไฟแสดงสถานะ การเชื่อมต่อกับพอร์ท LAN

รายละเอียดด้านหลัง




1. **LAN (1-4)** – ช่องสำหรับเสียบสายแลนกับคอมพิวเตอร์ หรือ สวิตช์ หรือ อุปกรณ์ NAS และ Game Consoles
2. **INTERNET** – ช่องสำหรับเสียบสายแลนกับ Modem / ONU
3. **POWER** – ช่องสำหรับเสียบอะแดปเตอร์ 5V 1A
4. **WPS / RESET** – ปุ่มสำหรับเปิดการเชื่อมต่อไร้เลส WPS โดยกด 1-7 วินาที เพื่อเริ่มทำงาน WPS-PBC Discovery Mode และ ปุ่มสำหรับ RESET โดยกดมากกว่า 8 วินาที จะเป็นการคืนค่าตั้งต้น

การติดตั้ง

1. ต่ออะแดปเตอร์ที่ช่อง POWER
2. ต่อสายแลนจากช่อง LAN 1-4 ไปยังคอมพิวเตอร์
3. ต่อสายแลนจากช่อง INTERNET ไปยัง Modem / ONU
4. รอจนไฟแสดงสถานะ POWER, INTERNET, WLAN ติดค้าง จึงเริ่มตั้งค่าการใช้งาน

การตั้งค่าการ์ดแลน

ที่ Internet Protocol Version 4 (TCP/IP) Properties > Tab General ให้ตั้งเป็น **Obtain an IP address automatically** และ **Obtain DNS server address automatically**

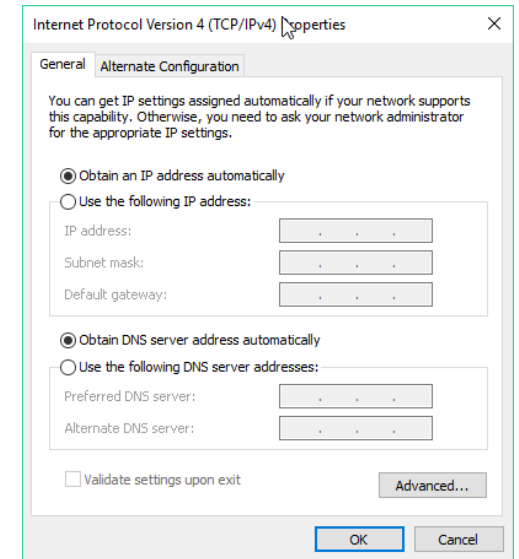



วิธีการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตแบบเร็ว โดยเว็บคอนฟิก

1. เปิด Browser เช่น Internet Explorer (IE) หรือ Google Chrome แล้วพิมพ์ <http://192.168.0.1> แล้วกดปุ่ม **Enter**


<http://192.168.0.1>

2. จะปรากฏหน้าต่าง Login ของ DIR-809 ให้ป้อนว่าที่ช่อง Password จากนั้นคลิกที่ปุ่ม **Login** เพื่อเข้าไปตั้งค่า




WIRELESS


3. ที่เมนู Internet Connection ให้เลือกเป็น Dynamic IP (DHCP) เมื่อเชื่อมต่อกับ Modem หรือ ONU ที่ตั้งค่าเป็น Route mode และ ตั้งค่า Wireless Connection โดยกำหนดชื่อ Wireless Network Name (SSID) ของไวร์เลส 2.4GHz และ 5GHz ที่ต้องการ และ Wireless Password โดยกำหนดเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรอย่างน้อย 8 ตัว หรือถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงค่าดังกล่าวก็สามารถใช้ค่า Wireless Network Name (SSID) และ Wireless Password ที่อุปกรณ์ตั้งมาให้อัตโนมัติได้เลย โดยอุปกรณ์แต่ละตัวจะมีค่าที่ไม่ซ้ำกัน คลิก **Save & Logout** เพื่อบันทึกค่าเป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตแบบเร็ว

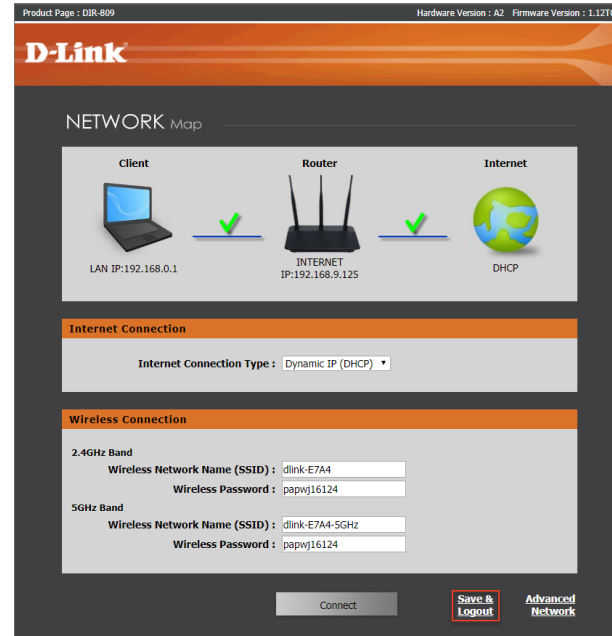


4. ในกรณีที่ต้องการตั้งค่า DIR-809 เป็น AP(Access Point) Mode ให้คลิกที่เมนู **Advanced Network**

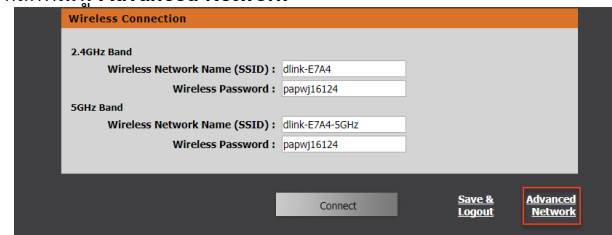

5. ที่หน้าเมนูหลัก คลิกที่เมนู **WIRELESS SETTINGS** จากนั้นเลือก Wireless Mode เป็น AP Mode จากนั้นคลิก **Save Settings** เพื่อเป็นการบันทึกค่า

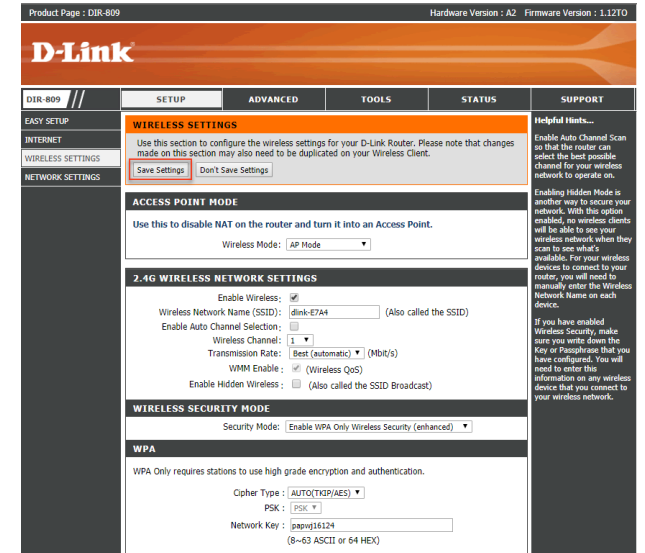

5. จากนั้นให้คลิก **Reboot Now** เพื่อให้ค่าที่บันทึกเริ่มทำงานหลังจากที่อุปกรณ์รีบูต ระยะเวลา 1 นาที

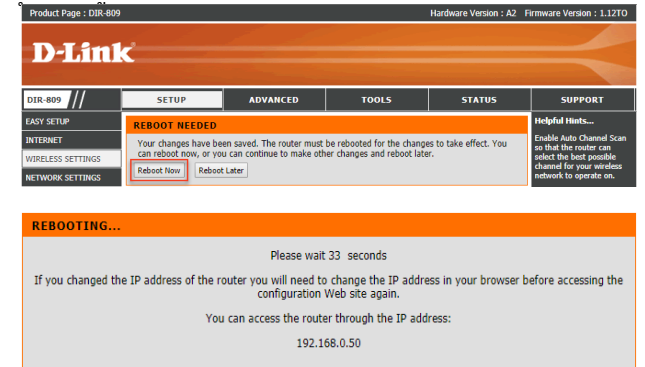

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
โทรศัพท์ : 0-2116-3999 โทรสาร : 0-2014-2988

www.astra.co.th

