


วิธีการ Upgrade firmware D-Link DIR-605L แบบ Recovery Mode



ขั้นตอนที่ 1. ขั้นตอนนี้ให้ทำการ config ip ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น 192.168.0.100 เพื่อให้อยู่ในเครือข่ายเดียวกับตัวอุปกรณ์

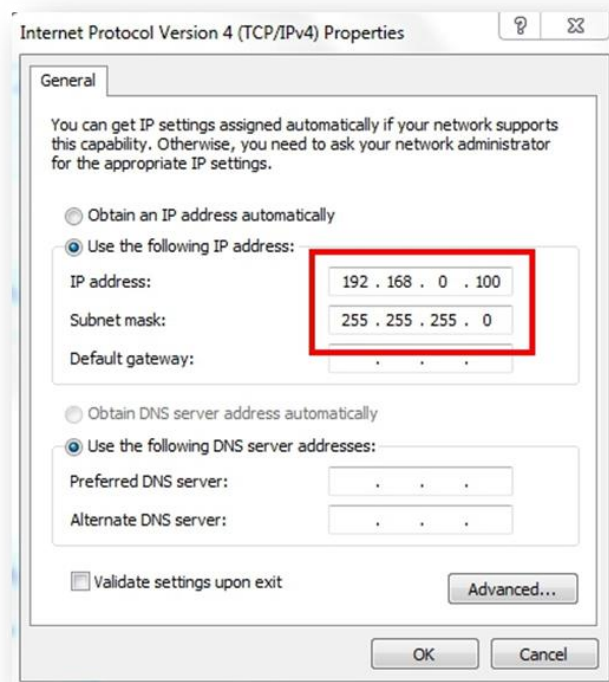

ขั้นตอนที่ 2. ให้ทำการจิ้มปุ่ม RESET ค้างไว้หลังจากนั้นให้เสียบปลั๊กไฟให้พร้อม (ห้ามปล่อยปุ่ม RESET) ให้สังเกตว่าไฟ Power จะมีการกระพริบ แล้วจึงปล่อยปุ่ม RESET จากตัวอุปกรณ์ (ประมาณ 10 วินาที)

ขั้นตอนที่ 3. ให้ทำการเปิด Web browser ขึ้นมาแล้วทำการพิมพ์ 192.168.0.1 เพื่อเข้ามาที่ตัวของอุปกรณ์ จะปรากฏหน้าจอให้ทำการเลือกที่ Choose File เพื่อนำเฟิร์มแวร์มาอัปเดต



หลังจากที่ได้นำเฟิร์มแวร์เข้ามาแล้ว ให้ทำการเลือกที่ปุ่ม Upload และรอนครบ 100% เป็นการเสร็จสิ้น



หลังจากอัปเดตแล้ว เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 2.11 จะปิด WAN Ping Responsd, Graphical Authentication และ Remote Management

